

## HA16 RTJ PRO



### PRESTATIES EN BEDIENINGSGEMAK

- > Uitstekend werkbereik met een maximale vlucht van 8.3 m
- > Volledig op hoogte in slechts 40 seconden
- > Uitstekende proportionele en simultane bewegingen
- > 4-wiel sturing en 360° continu roteren voor hogere productiviteit

### MEER COMFORT EN VEILIGHEID

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Haulotte Activ'Ligthing System voor veilig laden en lossen onder goed verlichte omstandigheden

### VERMINDERDE ONDERHOUDS- EN EXPLOITATIEKOSTEN

- > Haulotte Activ'Screen (on board diagnose unit)
- > Haulotte Stop Emission System: automatisch start / stop systeem
- > Eenvoudig toegang tot alle componenten




# HA16 RTJ PRO

## RUW TERREIN KNIK- TELESCOOPHOOGWERKERS

### TECHNISCHE GEGEVENS

#### HA16 RTJ PRO

|                                         |                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Werkhoogte                              | 16 m                                                                    |
| Platform hoogte                         | 14 m                                                                    |
| Horizontaal bereik                      | 8.3 m                                                                   |
| Maximale knikhoogte                     | 7.65 m                                                                  |
| Hefcapaciteit                           | 230 kg (2 pers.)                                                        |
| <b>F</b> x <b>G</b> Platform afmetingen | 1.83 x 0.80 m                                                           |
| <b>A</b> Lengte                         | 6.75 m                                                                  |
| <b>H</b> Transport lengte               | 5.05 m                                                                  |
| <b>B</b> Breedte                        | 2.3 m                                                                   |
| <b>C</b> Doorrij hoogte                 | 2.3 m                                                                   |
| <b>I</b> Transport hoogte               | 2.4 m                                                                   |
| Werkbereik jib                          | 140° (- 80° / + 60°)                                                    |
| Draaibaar platform                      | 165° (- 75° / + 90°)                                                    |
| Draaikrans rotatie                      | 360° continuus                                                          |
| Uitzwaai                                | 10 cm                                                                   |
| <b>D</b> Wielbasis                      | 2.1 m                                                                   |
| <b>E</b> Bodemvrijheid                  | 38 cm                                                                   |
| Scheefstand                             | 5 °                                                                     |
| Rijsnelheid                             | 5.2 km/h                                                                |
| Stijgvermogen                           | 40 %                                                                    |
| Externe draaicirkel                     | 3.75 m                                                                  |
| Banden - volrubber RT                   | 850 x 340 mm                                                            |
| Motor diesel                            | Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU) -<br>Kubota, 26.5 kW, (Stage 3A in NRC) |
| Gewicht                                 | 6 650 kg                                                                |

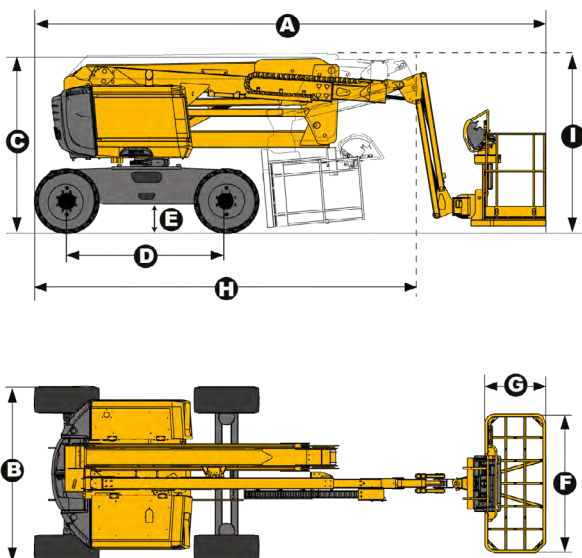

### STANDAARD UITRUSTING

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Haulotte Stop Emission System
- > Haulotte Activ'Lighting System
- > Haulotte Activ'Screen diagnose unit met kleurenscherm, ingebouwd in benedenbediening
- > Universeel telematics aansluitcontact
- > 4-wiel aandrijving
- > 4-wiel besturing
- > Pendelas aan voorzijde verhoogt de stabiliteit op oneffen terrein
- > 4 simultane bewegingen voor maximale productiviteit
- > Automatisch sperdifferentieel verhoogt de terreinvaardigheid
- > Afdekkap op boven bedieningspaneel
- > Gereedschap plateau
- > 230 kg (2 personen) platformcapaciteit met onbeperkt werkdiagram
- > Modulair platform 1.83 m x 0.80 m eenvoudig te repareren
- > Platform toegang met glijstang
- > Voorbereiding voor 230 V stopcontact op platform
- > Uitzwenkbare motor voor eenvoudiger onderhoud
- > Akoestisch en licht signaal voor scheefstand en overlast
- > Zwaailamp
- > Akoestisch signaal bij rijden
- > Urenteller
- > Elektrisch systeem: 12 V
- > Voorgloeit installatie met signaleringslampje
- > Laag brandstofniveau melder (boven- en onderbedieningspaneel)
- > Elektrisch nooddaal systeem

### OPTIES EN ACCESSOIRES

- > Grote volrubber RT banden 1025 x 365
- > Non-marking banden 14 x 17.5
- > Groot modulair platform 2.44 m x 0.91m eenvoudig te repareren
- > 230 V stopcontact op platform
- > Luchtleiding naar platform 6.5 mm diameter
- > Deurtje naar platform
- > Hydraulisch aangedreven generator Dynaset 3.5 kW
- > Biologisch afbreekbare olie
- > Kit voor gebruik in hoge temperaturen + oliekoeler
- > Kit voor gebruik in lage temperaturen: - 10°C / - 25°C
- > Vonkenvanger en elektrische terugslagklep
- > Werklamp
- > Hoofdschakelaar

